12 Sorties ToR, Form-A (DO-FA-12), (DO-FA-12-H)

Automation Server
Module E/S

Module E/S
DO-FA-12

Module E/S
DO-FA-12-H

Les modules DO-FA-12 et DO-FA-12-H comportent 12 sorties de type tout-ou-rien (ToR). Chaque sortie est équipée d'un contact simple.

Applications de commande

Les relais à contact simple des modules DO-FA-12 et DO-FA-12-H sont conçus pour des applications pilotant des charges de 2 A maximum par sortie.

Indicateurs d'état et dérogations

La face avant des modules DO-FA-12 et DO-FA-12-H comporte douze voyants LED de couleur verte. Le module DO-FA-12-H comporte également douze interrupteurs de dérogation manuelle en face avant.

Copyright 2012 Schneider Electric. Tous Droits Réservés.

Schneider Electric - Building France 35, rue Joseph Monier - CS 30323 - 92506 Rueil-Malmaison Tél : +33 (0) 1 41 39 39 58 Fax : +33 (0) 1 41 29 84 08

DO-FA-12
DO-FA-12-H
Module E/S pour Automation Server
Caractéristiques

Alimentation
24 Vcc, 1.8 W

Canaux de sortie
12

Pouvoir de coupure
250 Vca, 30 Vcc, 2 A

Sorties ToR
Relais contact simple
Connexions

Commun (C), Contact Ouvert (NO)

Largeur impulsion

100 ms minimum

Isolation

1500 Vac minimum, entre bobine et contact

Caractéristiques mécaniques
Poids (Embase incluse)

0.317 kg (0.70 lb)

Poids (Sans embase)

0.194 kg (0.43 lb)

Embase
TB-IO-W1

Références
DO-FA-12, Module E/S

12 sorties ToR contact simple

Réf : SXWDOA12X10001

DO-FA-12-H, Module E/S avec dérogations

12 sorties ToR contact simple avec interrupteurs de dérogation manuelle

Réf : SXWDOA12H10001

TB-IO-W1, Embase pour module E/S

(Requis pour chaque module E/S)

Réf : SXWTBIOW110001

Connexions

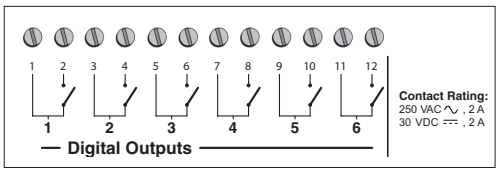

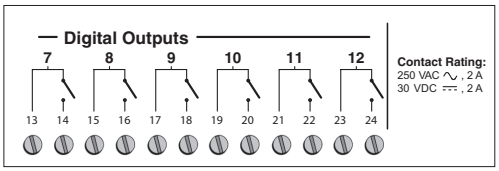

Copyright 2012 Schneider Electric. Tous Droits Réservés.