

FICHE DE DONNEES TECHNIQUES



ACCESSOIRES

● **TUBES :**



Réf. TC 5 x 8

Tube cristal souple Ø 5 x 8, pour installation des appareils en poste fixe et portables (mètre linéaire ou 25 m).



Réf. TS 4 x 7

Tube silicone souple Ø 4 x 7 noir ou blanc, pour installation des appareils en poste fixe et portables (mètre linéaire ou 25 m).

● **LIQUIDES MANOMETRIQUES :**



Réf. AWS 10

Densité = 0,87. Flacons de : 20 ml, 30 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Réf. VOLT 1S

Densité = 1,86. Flacons de : 10 ml, 20 ml, 30 ml, 125 ml.

Réf. HG

Densité = 13,545. Flacons de : 10 ml, 20 ml, 30 ml, 125 ml.

Réf. VF 1

Densité = 1. Flacons de : 20 ml, 30 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Réf. TETRA BROMURE


Densité = 2,96. Flacons de : 20 ml, 30 ml, 125 ml.

● **PRISES DE PRESSION :**

Réf. KR 483



Kit de raccordement comprenant 2 raccords rapides n°483 et 2 m de tube cristal.



Réf. DP 447

Raccord pour paroi double peau, épaisseur maximum : 30 mm. Ø de perçage : 6 mm.



Réf. DP 339

Raccord pour paroi double peau, épaisseur maximum 80 mm, Ø de perçage : 6 mm.



Réf. 483


Raccord rapide pour paroi sans accès arrière. Ø de perçage : 10 mm.



Réf. 482

Raccord simple pour paroi avec écrou arrière, filetage M5, longueur : 15 mm. Ø de perçage : 5 mm.

Réf. PC. 482

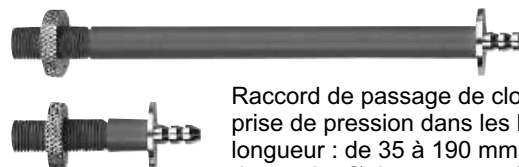


Raccord de passage de cloison pour prise de pression dans les locaux, longueur : de 35 à 190 mm. Et plus sur demande. Ø de perçage : 11 mm.

● **RACCORDS :**



Réf. 487

Raccord simple, en laiton chromé, pour tous types de manomètres à liquide AWS 10 et VOLT 1S. Filetage : 1/8 gaz.



Réf. 509

Raccord de sécurité anti-débordement, en laiton chromé, pour tous types de manomètres à liquide AWS 10 et VOLT 1S. Filetage : 1/8 gaz.



Réf. 505

Raccord à valve, en laiton chromé, pour manomètres transportables MT, KM, TJ et LU à liquide VOLT 1S. Filetage : 1/8 gaz.



Réf. 484

Raccord simple, en delrin, pour manomètres TJ et LU à mercure. Filetage 1/8 gaz.



Réf. 466

Raccord simple, en delrin, pour manomètres GF à liquide VF 1 et HG. Filetage 7 x 100.



Réf. 555 M/F

Vanne boisseau sphérique 1/8 gaz cylindrique, mâle / femelle, montage sur manomètre ou sur paroi pour fermeture étanche ou isolation de l'élément à contrôler.



Réf. 555 F/F

Vanne boisseau sphérique 1/8 gaz cylindrique, femelle / femelle, pour fermeture étanche ou isolation de l'élément à contrôler.



Réf. 666

Mise à l'air libre des manomètres grâce à un coulisseau permettant ainsi le réglage du zéro sans débrancher les tubes.

● **JONCTIONS :**



Réf. J.D.C

Jonction droite pour tube Ø 5 x 8.



Réf. J.T.C

Jonction en T pour tube Ø 5 x 8.



Réf. J.Y.C

Jonction en Y pour tube Ø 5 x 8.

● **ACCESSOIRES :**

Réf. 494

Tuyau de pression, long. 1m pour manomètres MT et KM. Livré avec manchon.

Réf. GPN 900

Bouchon - 8,5 A pour tous raccords Ø 6,2 mm. Sachet de 10 pièces.

Réf. FM-KS.10

Jeu de 2 fixations magnétiques.

Réf. 648-FM

Réservoir de sécurité à fixation magnétique.

Réf. 648-PF

Réservoir de sécurité à poste fixe.

Réf. ALTU.

Produit d'entretien altunet 500 ml.

www.kimo.fr

SIEGE SOCIAL & USINE *

Zone industrielle
BP 16
24700 MONTPON
Tél : 05 53 80 85 00
Fax : 05 53 80 16 81

AGENCE REGION PARISIENNE *

BP 48 - Boulevard de Beaubourg
Emerainville
77312 MARNE LA VALLEE - Cedex 2
Tél : 01 60 06 14 72
Fax : 01 64 80 46 15

AGENCE RHÔNE ALPES

Parc des Pivalles
9, rue de Catalogne
69153 DECINES
Tél : 04 72 15 88 72
Fax : 04 78 26 41 35

AGENCE BRETAGNE *

12 rue Durafour
35000 RENNES
Tél : 02 99 27 59 00
Fax : 02 99 27 58 88

AGENCE NORD *

141 rue de Douai
59000 LILLE
Tél : 03 20 90 92 95
Fax : 03 20 90 92 99

AGENCE PACA

Immeuble Antélios C
75 rue Marcellin Berthelot
13858 AIX EN PROVENCE
Tél : 04 42 97 33 94
Fax : 04 42 97 33 98



* Sites certifiés
ISO 9001