



KLR-E 7007



KLR-E 7009


Caractéristiques | Kenmerken

Interrupteurs	réseau ON/OFF ventilation continue/automatique chauffer/ventiler/rafraîchir	réseau ON/OFF ventiler rapide/moyen/lent
Schakelaars	Spanning aan/uit Ventilator continue/automatisch Verwarmen/ventilator/koelen	Spanning aan/uit Ventilator snel/middel/langzaam
Sorties	chauffer rafraîch. ventiler compresseur sortie de commutateur	chauffer rafraîchir ventiler rapide/moyen/lent
Uitgang	Verwarmen Koelen Ventilator Compressor Schakelaaruitgang	Verwarmen Koelen Ventilator snel/middel/langzaam


Caractéristiques techniques | Algemene technische gegevens

Type Type	KLR-E 7007	KLR-E 7009
N° de réf. Artikelnr.	111 7707 91 100	111 7709 51 100
Tension de fonctionnement Voedingsspanning	AC 24 V / AC 230 V / 50/60 Hz	AC 230 V / 50/60 Hz
Courant de commutation Schakelstroom	6 A cosφ = 1 / 3 A cosφ = 0,6	6 A cosφ = 1 / 3 A cosφ = 0,6
Contact Contact	inverseur wissel	inverseur wissel
Gamme de température Temperatuurbereik	5 ... 30°C	5 ... 30°C
Hystérésis Hysterese	~ 0,5 K	~ 0,5 K
Détecteur de température Temperatuur sensor	Bimétal Bimetaal	Bimétal Bimetaal
Classe de protection du boîtier Bescherminingsklasse	IP 30 / isolé IP 30 / Geïsoleerd	IP 30 / isolé IP 30 / Geïsoleerd

Schéma de raccordement | Aansluitschema

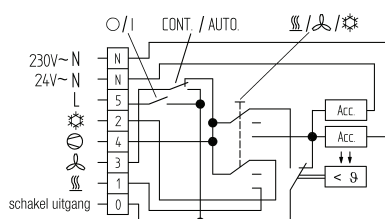

KLR-E 7007

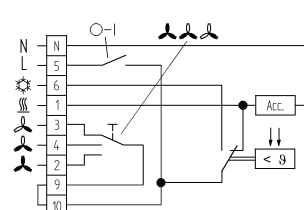

KLR-E 7009