



KLR-E 7010



KLR-E 7011


Caractéristiques | Kenmerken

Commutateurs	réseau ON/OFF ventiler rapide/moyen/lent chauffer/rafraîchir	réseau ON/OFF ventiler rapide/moyen/lent
Schakelaars	Spanning aan/uit Ventilator snel/middel/langzaam Verwarmen/koelen	Spanning aan/uit Ventilator snel/middel/langzaam
Sorties	chauffer/rafraîchir ventiler rapide/moyen/lent	chauffer rafraîchir ventiler rapide/moyen/lent
Uitgang	Verwarmen/koelen Ventilator snel/middel/langzaam	Verwarmen Koelen Ventilator snel/middel/langzaam


Caractéristiques techniques | Algemene technische gegevens

Type Type	KLR-E 7010	KLR-E 7011
N° de réf. Artikelnr.	111 7710 51 100	111 7711 51 100
Tension de fonctionnement Voedingsspanning	AC 230 V / 50/60 Hz	AC 230 V / 50/60 Hz
Courant de commutation Schakelstroom	6 A cosφ = 1 / 3 A cosφ = 0,6	6 A cosφ = 1 / 3 A cosφ = 0,6
Contact Contact	inverseur wissel	inverseur wissel
Gamme de température Temperatuurbereik	5 ... 30°C	5 ... 30°C
Hystérésis Hysterese	~ 0,5 K	~ 0,5 K
Détecteur de température Temperatuur sensor	Bimétal Bimetaal	Bimétal Bimetaal
Classe de protection du boîtier Beschermingsklasse	IP 30 / isolé IP 30 / Geïsoleerd	IP 30 / isolé IP 30 / Geïsoleerd

Schéma de raccordement | Aansluitschema



KLR-E 7010

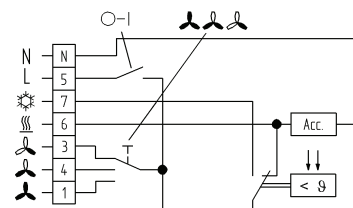

KLR-E 7011