



KLR-E 7204



KLR-E 7222


Caractéristiques | Kenmerken

Interrupteurs	réseau ON/OFF ventiler rapide/moyen/lent	réseau ON/OFF ventiler rapide/moyen/lent
Schakelaars	Spanning aan/uit Ventilator snel/middel/langzaam	Spanning aan/uit Ventilator snel/middel/langzaam
Sorties	chauffer rafraîchir ventiler rapide/moyen/lent	chauffer rafraîchir ventiler rapide/moyen/lent
Uitgang	Verwarmen Koelen Ventilator snel/middel/langzaam	Verwarmen Koelen Ventilator snel/middel/langzaam
Témoins lumineux	réseau ON/OFF rafraîchir chauffer	
Indicatielampen	Spanning aan/uit Koelen Verwarmen	


Caractéristiques techniques | Algemene technische gegevens

Type Type	KLR-E 7204	KLR-E 7222
N° de réf. Artikelnr.	517 7204 51 100	517 7220 51 100
Tension de fonctionnement Voedingsspanning	AC 230 V / 50 Hz	AC 230 V / 50 Hz
Courant de commutation Schakelstroom	6 A cosφ = 1 / 3 A cosφ = 0,6 10 A cosφ = 1 / 4 A cosφ = 0,6	6 A cosφ = 1 / 3 A cosφ = 0,6 10 A cosφ = 1 / 4 A cosφ = 0,6
Contact Contact	inverseur avec zone neutre wissel med dode zone	inverseur avec zone neutre wissel med dode zone
Gamme de température Temperatuurbereik	5 ... 30°C	5 ... 30°C
Hystérésis Hysterese	~ 0,5 K	~ 0,5 K
Zone neutre Dode zone	~ 2 K	~ 2 K
Détecteur de température Temperatuur sensor	résistance CTN interne NTC intern	résistance CTN interne NTC intern
Classe de protection du boîtier Bescherminingsklasse	IP 30 / isolé IP 30 / Geïsoleerd	IP 30 / isolé IP 30 / Geïsoleerd

Schéma de raccordement | Aansluitschema



KLR-E 7204

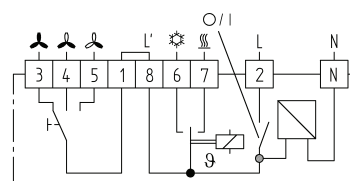

KLR-E 7222