



Termostati ambiente in contenitore stagno
Room thermostats in sealed container

7RT

7RT.XY301
7RT.5Y301

REGOLAZIONE ESTERNA - BULBO A SPIRALE
KNOB ADJUSTMENT - SPIRAL BULB

Dati Tecnici
Technical Data

7RT.XY301


Campo di regolazione
Adjustment range - 15 + 40°C

7RT.5Y301

Campo di regolazione
Adjustment range 0 + 40°C

Generali / General


Tolleranza	temp.min. ±5°C	temp. max. ±3°C
Differenziale	2 ±1°C	
Bulbo a spirale	Acciaio inox	
Spiral bulb	Stainless steel	
Temperatura max di sopportazione dell'elemento sensibile	60°C	
Sensing element max. temperature resistance	60°C	
Materiale Involucro	PVC grigio	
Casing material	Grey PVC	
Grado di protezione	IP55	
Portata contatti	10 (1,5)A 250V~ - 5 (1)A 400V~	
Contact rating	10 (1,5)A 250V~ - 5 (1)A 400V~	
Omologhe	ENEC 03 - CE	
Approvals	ENEC 03 - CE	

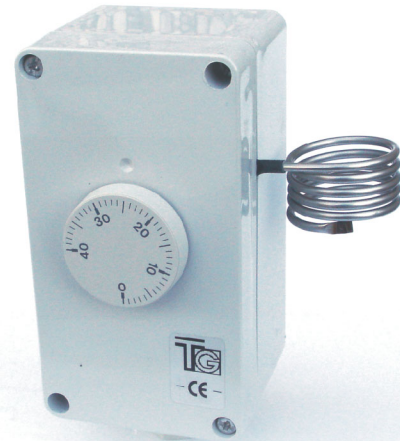

Accessori
Accessories

- Piastra di fissaggio
Fixing plate
- Tasselli e viti Ø 6mm
Screw anchors and screws Ø 6mm
- Guarnizioni per passacavo
Gasket for cable gland
- Passacavo PG11
Cable gland PG11

Schemi di collegamento
Electrical wiring



Disegno & Dimensioni
Drawing & Dimensions

